



LE GUIDE DE L'ÉQUIPE POUR LE PRESSE-AGRUMES MINUTE MAID®



"Minute Maid" et "Minute Pak" sont des marques de commerce déposées de la compagnie Coca-Cola

Commandes du menu de service

Utilisez les boutons * et # pour naviguer dans le menu de service. Utilisez le bouton **verser/annuler** pour accepter la sélection actuelle. Lorsque vous devez choisir entre **oui** et **non**, le bouton * sélectionne **non** et le bouton # sélectionne **oui**.


Charger et décharger les produits

A. Dégelez le Minute Pak® dans une glacière à 40°F (4.4°C) pendant 48-72 heures.

B. Bien secouer le Minute Pak®.



C. Tournez la clé au mode **Rincer**.

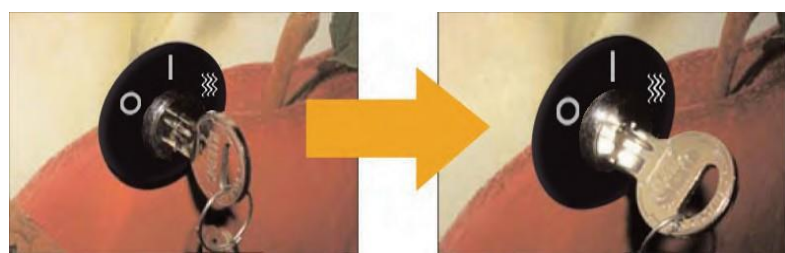

D. Ouvrez la porte du distributeur en appuyant sur # sur le panneau de la porte, puis en levant la porte.



E. Installez le Minute Pak® dans le créneau de saveur approprié. Insérez la clapet de vérification dans l'ouverture du Minute Pak®.



F. Fermez la porte.

d'amorçage de l'unité

A. Amorcer la pompe avec le bouton *. Versez du concentré jusqu'à ce que le produit soit homogène.



B. Tournez la clé en position **Marche**.

procédures à vide

Lorsque l'afficheur montre **ÉPUISÉ** ou **Changer le paquet**, suivez les procédures de chargement pour changer le paquet.

L'initialisation annulera l'affichage **ÉPUISÉ**. Il est important d'initialiser complètement pour que l'affichage **ÉPUISÉ** puisse fonctionner correctement.

Configurations de distribution

Le distributeur a deux configurations différentes selon le modèle.

enfoncer et maintenir

On appuie sur le capteur tactile pour commencer la distribution et on le relâche pour arrêter la distribution.

- Placez un contenant sur la cible située sur le plateau à gobelets.
- Enfoncez et maintenez le bouton **appuyer** pour laisser couler le produit.
- Relâchez le bouton pour arrêter la distribution du produit.

Contrôle de portion

Avec cette option, on peut programmer le robinet pour qu'il distribue quatre volumes différents. Le robinet distribuera les volumes pré-programmés lorsque le bouton correspondant sur l'interrupteur du capteur tactile est activé.

- Placez un contenant sur la cible située sur le porte-gobelet.
- Activez le mode de programmation pour ce robinet en appuyant simultanément sur les boutons "petit" et "Très Grand".



- Placez un verre sur la cible située sur le porte-gobelet et appuyez sur le bouton correspondant.
- Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que le volume correct ait été obtenu.
- Utilisez la même procédure pour définir le volume de remplissage pour les autres tailles.
- Appuyez sur le bouton **appuyer** pour sortir du mode de programmation.



Le programme sauvegarde automatiquement le dernier volume de remplissage distribué avec le bouton de taille sélectionné avant de sortir du mode de programmation.

- Suivez la même procédure pour définir le volume de remplissage pour les autres robinets.

Parce que les paramètres de volume sont spécifiques à chaque robinet, chaque robinet peut avoir quatre volumes de distribution différents. Par exemple, la Limonade dans le premier robinet peut avoir un volume de distribution différent (c'est-à-dire "Petit", "Moyen", etc) du Jus d'orange dans le second robinet.

enlever l'air du système d'eau

A. Tournez la clé de la position **Marche** à la position **Rincer**.

B. Placez un gobelet sous les buses distributrices de gauche (lorsque l'on fait face à la machine) et appuyez sur le bouton **appuyer** jusqu'à ce que vous obteniez un flot clair.

C. Enlevez l'air des autres robinets de la même façon en allant vers la droite.

D. Tournez la clé en position **Marche**.

E. Versez une petite quantité de chaque robinet jusqu'à ce que vous voyiez le produit dans le flot. La distributrice est prête à être utilisée.

INSTRUCTIONS POUR L'ENTRETIEN ET LE NETTOYAGE DU PRESSE-AGRUMES MINUTE MAID®

DISTRIBUTEURS LANCER À DEUX ET QUATRE ROBINETS



p.n. 06-3045/01 Fr

"Minute Maid" et "Minute Pak" sont des marques de commerce déposées de la compagnie Coca-Cola

inFormaTion Generale

Pour une performance optimale du distributeur et des boissons de la plus haute qualité, s'assurer de suivre les instructions ci-dessous pour nettoyer le distributeur. Les instructions se trouvent aussi à l'intérieur du couvercle frontal de la distributrice. Le nettoyage et la désinfection doivent être effectués seulement par du personnel formé.

soluTion de neTToyaGe

Mélangez un détergent doux non-abrasif avec de l'eau propre et potable à une température de 90 à 110°F (32 à 43°C). Le ratio du mélange est d'une once de détergent pour deux gallons d'eau. Préparez un minimum de cinq gallons de solution nettoyante. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs car ils peuvent endommager l'appareil de façon permanente. On doit rincer à fond en utilisant seulement de l'eau propre et potable à une température de 90 à 110°F (32 à 43°C). Si vous avez des conduits à produits rallongés, vous pourriez devoir préparer un volume de solution nettoyante supplémentaire.

soluTions désinFeCTanTes

Préparez les solutions désinfectantes selon les recommandations écrites du fabricant et les directives de sécurité. La solution doit fournir 50 à 100 parties de chlore par million (PPM). Vous devez préparer un minimum de cinq gallons de solution désinfectante. Vous pouvez utiliser n'importe quelle solution désinfectante pourvu qu'elle soit préparée selon les recommandations écrites du fabricant et les directives de sécurité et qu'elle fournisse 50 à 100 parties de chlore par million (PPM). Si vous avez des conduits à produits rallongés, vous pourriez devoir préparer un volume de solution désinfectante supplémentaire.

auTres FourniTures néCessaires

Gants sanitaires, serviettes en tissu propres, buse supplémentaire, seau et une petite brosse (PN 22-0017), comprise dans la trousse d'installation.

uTilisez des GanTs saniTaires respecTeZ les ConsiGnes de séCuriTé appliCaBles



Avant l'injection dans le système, il faudra que la poudre septique soit dissolue entièrement dans l'eau. L'eau chaude permettra un meilleur procès de dissolution. Suivant les instructions jointes, il est impératif que la solution septique soit entièrement enlevée. Les restes de cette solution septique contiennent des risques pour la santé. Évitez de mettre la solution en contact avec les circuits. Enlevez la solution septique du système entier.

neTToyaGe Chaque Jour


- Placez la clé en position **RinCer**.
- Vidangez chaque robinet jusqu'à ce que vous obteniez seulement de l'eau claire.
- Enlevez et nettoyez le plateau d'égouttage et le plateau à gobelets avec une solution nettoyante. Rincer complètement avec de l'eau claire et chaude et remettre la cuvette d'égouttage et le porte-gobelet dans le distributeur.
- Essuyer toute surface où du concentré a pu être renversé ou des boissons éclaboussées.
- Si des portes ont été ouvertes pour essuyer les surfaces salies, refermer ces portes.
- S'assurer que le tube de purge allant dans la cuvette d'égouttage est bien installé.
- Suivez les procédures de chargement de produit en mode **marChe**.

POUR ÉVITER LA CONTAMINATION ET LES DOMMAGES À L'APPAREIL

- NE PAS** déconnecter les conduits d'eau lorsque vous nettoyez et désinfectez les conduits de sirop.
- NE PAS** utiliser d'eau de Javel forte ou des détergents forts.
- NE PAS** utiliser de grattoirs en métal, d'objets coupants, de laine d'acier, de tampons à récurer, d'abrasifs ou de solvants sur la distributrice.
- NE PAS** utiliser d'eau chaude à plus de 140°F (60°C).

Chaque deux semaines

- Placez la clé en position **RinCer**. Vidangez chaque robinet jusqu'à ce que seulement de l'eau claire coule de la buse.
- Ouvrir la porte et soulever le clapet de non-retour (coude jaune) afin de le retirer du contenant Minute Pak®.
- Retirer le contenant Minute Pak® du distributeur et le réfrigérer.
- Enlevez les buses.

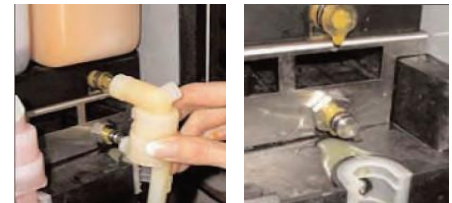

- Lavez-les à fond avec une solution nettoyante.
- Rincer complètement avec de l'eau chaude et propre et remettre en place.



Défense de tremper les nozzles dans une solution de chlore. Ce produit endommagera le plastique et fera gonfler les buses.



- Avec un entonnoir, remplissez le récipient de désinfection spécialement identifié avec une solution désinfectante fraîche. Placez le récipient de désinfection dans la distributrice.
- Placez le clapet de vérification dans le récipient de désinfection.
- Appuyez sur le bouton ***** pendant deux minutes en vous assurant que les conduits de concentré sont pleines de solution. Laisser la solution agir pendant cinq (5) minutes sans distribuer.
- Retirer chaque le robinet, effectuer une distribution de deux (2) minutes et laisser agir cinq (5) minutes de plus.
- Activer le ***** jusqu'à ce que le contenant de désinfection soit vidé de la solution désinfectante.
- Retirer le clapet de non-retour du contenant de désinfection, retirer le contenant de désinfection et verser toute la solution désinfectante qui demeure dans le contenant. Répéter pour chaque clapet.
- Réinstaller les Minute Paks® et connecter les clapets de non-retour dans les contenants. Remettez les buses en place.
- Avec le bouton *****, faites fonctionner la pompe jusqu'à ce que seulement du concentré coule.



Défense de rincer l'outil à l'eau fraîche immédiatement après un traitement septique. En cas de après-goût, ne purger avec le produit final; une exigence NSF. Les restes de cette solution septique contiennent des risques pour la santé.

- Retirer la cuvette d'égouttage et le porte-gobelet. Lavez-les à fond avec une solution nettoyante. Rincer complètement avec de l'eau chaude et propre.
- Essuyez la distributrice avec un linge propre et humide et assurez-vous qu'il n'y a pas de résidus de produit sur la distributrice.
- Remettre en place la cuvette d'égouttage et le porte-gobelet.
- Remettez la clé en position **marChe**.
- Verser environ deux (2) onces de boisson finie afin de remplir la buse.

**Utilisez le Programme de réparation par téléphone et chat vidéo pour obtenir du service.
Composez le 1 800 318-COKE (2653)**

24 heures par jour/ 7 jours par semaine chaque fois où vous avez besoin d'aide!